


Panoramawagen

Demontage des Wagenkastens

Lösen Sie die 6 mit weißen Pfeilen gekennzeichneten Schrauben und heben den Wagenkasten vorsichtig ab. Achten Sie dabei bitte auf die Zuleitungen von den Drehgestellen zur Innenbeleuchtung. Die mittleren Schrauben sitzen je nach Wagenklasse an unterschiedlichen Stellen.

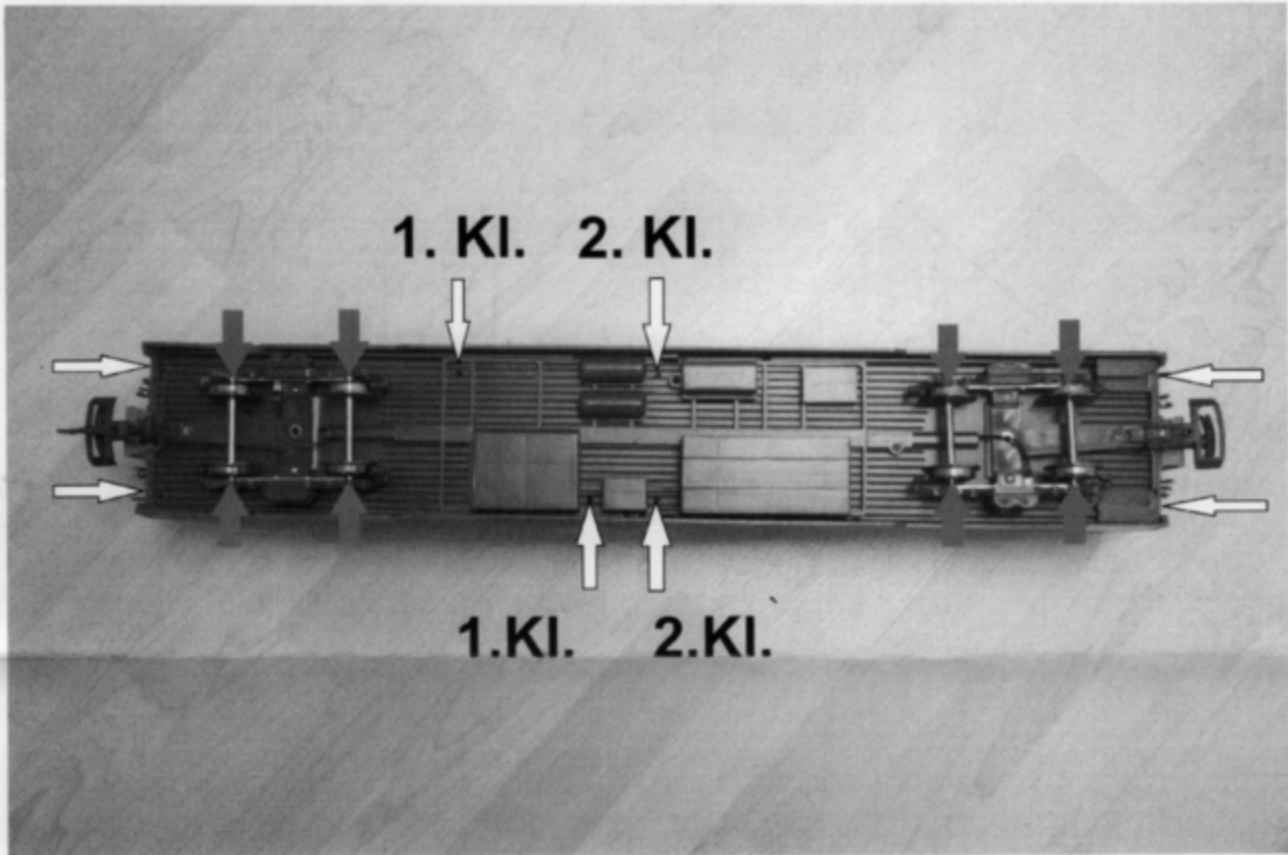

Wartung:

Für eine einwandfreie Stromabnahme sollten Sie die Radreifen und Schleifer regelmäßig reinigen. Bei Bedarf schmieren Sie die Achslager mit hochwertigem Fett, z. B. Teflonfett.

Garantie und Kontakt:

Die Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
Die Garantie erlischt bei unsachgemäßem Öffnen oder bei Umbauten.

Ansprechpartner:



Kiss Modellbahnen GmbH & Co KG
Friedrichstrasse 12 a
D-68519 Viernheim
Tel. 0 62 04 / 98668-0
Fax 0 62 04 / 98668-29
www.kiss-modellbahnen.de
info@kiss-modellbahnen.de